


KARTA PRODUKTU

Nawierzchnia sportowa FP15 o grubości 15 mm

Wymiary: 1000mm x 1000mm / 1000mm x 500mm
Materiał: granulát gumowy SBR 0,5-1,5mm
Kolor: czarny, czerwony, zielony, szary
Waga: 14,300 kg ±0,5

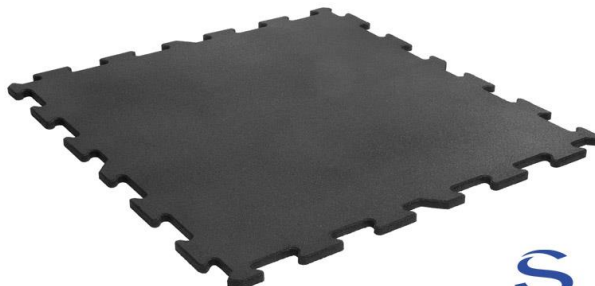

Właściwości użytkowe i techniczne

Właściwości	Jednostka	Wartość
1	2	3
Gęstość	kg/m ³	900 ± 3%
Tolerancje wymiarów	mm	±1,5 %
Tworzywo	Oczyszczony granulát gumowy SBR łączony spoiwem poliureanowym	
Wytrzymałość na rozciąganie DIN EN ISO 1798	MPa	1,3
Wydłużenie przy zerwaniu DIN EN ISO 1798	%	62
Naprężenia ściskające przy 10% DIN 53421	MPa	0,96
Współczynnik sprężystości wzdłużnej (moduł Younga; E-Moduł)	MPa	12,0
Naprężenia ściskające - Właściwości odkształceń DIN EN ISO 3386-2	kPa	CC ₂₅ : 1877 CC ₄₀ : 4706 CC ₅₀ : 9142
Wytrzymałość na zimno	°C	- 40
Wytrzymałość na ciepło (krótkotrwale)	°C	+ 110
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1:2018	-	E

Sposób łączenia:

Płyty wyprodukowane są z wysoko skompresowanej mieszanki oczyszczonego granulatu gumowego SBR o frakcji ziarna 0,5-1,5mm związanej wysokiej klasy klejem poliuretanowym. Połączenie kształtowe płyt w kształcie puzzli zapewnia stabilność ułożonej nawierzchni. Płyty nie wymagają mocowania lub klejenia do podłoża. Zazębienie krawędzi płyt zapobiega wybrzuszeniu oraz ich rozsuwaniu się.

Przeznaczenie:

Nawierzchnia sportowa FP15 o grubości 15 mm jest przeznaczona do zastosowania:

- siłownie
- sale fitness
- sale gimnastyczne